



MC705

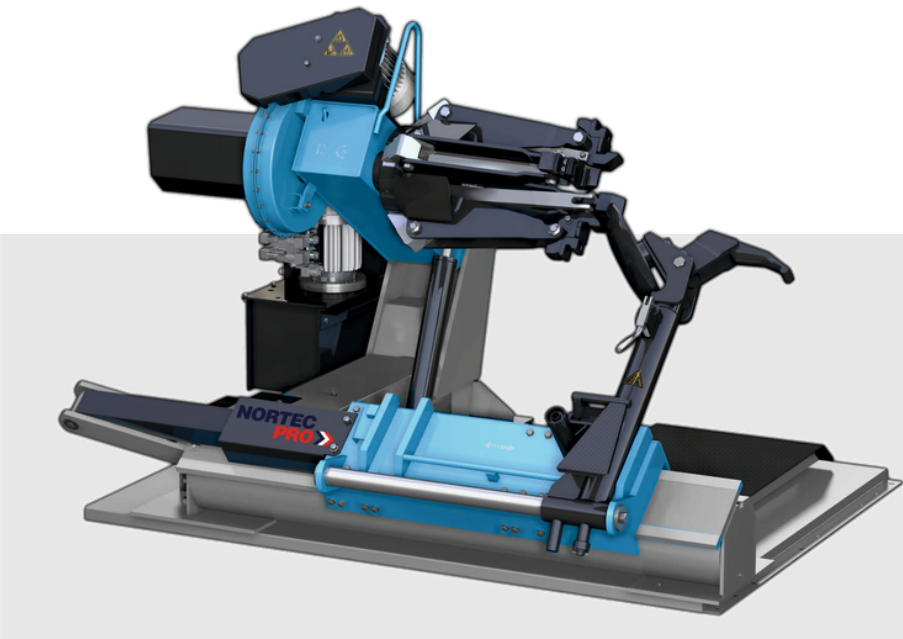


ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	400V / 50Hz, trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR DO EIXO:	1,3 kW / 1,8 kW
POTÊNCIA DO MOTOR DA BOMBA:	1,1 kW
PRESSÃO DE TRABALHO:	130 bar ± 10%
DIÂMETRO MÁXIMO DA JANTE:	14" - 56"
DIÂMETRO MÁXIMO DA RODA:	2300 mm
LARGURA MÁXIMA DA RODA:	1065 mm
PESO MÁXIMO DA RODA:	1500 kg
NÍVEL DE RUÍDO:	<70 dB
PESO:	770 kg
DIMENSÕES DA EMBALAGEM:	175x211x105 cm

Garra de 4 garras autocentrante ♦ unidade de controlo móvel com cabo ♦ duas velocidades de rotação da garra ♦ concebida para montagem e desmontagem de pneus com e sem câmara ♦ para rodas de camiões, autocarros, máquinas agrícolas e de construção ♦ quebra-talão e garra montados numa cabeça rotativa que permite uma troca de ferramenta rápida ♦ placa de quebra-talão especialmente perfilada que permite a desmontagem eficiente do pneu sem risco de danos ♦ plataforma móvel para alinhamento rápido e preciso da roda ♦ tensão de controlo segura (24V) elimina o risco de choque elétrico ♦ controlo do equipamento a partir de uma coluna móvel ♦ estrutura de suporte ao solo.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

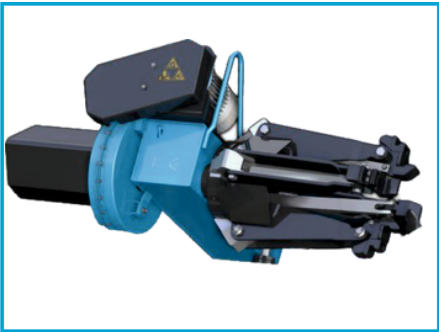

GARRAS DE MONTAGEM POTENTES

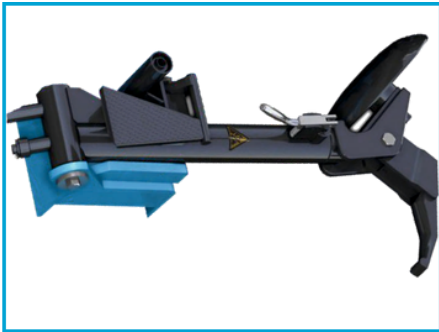

DESCOLADOR DE TALÃO E GARRA EM CABEÇA ROTATIVA



4 PROTEÇÕES PARA AS GARRAS PARA JANTES DE ALUMÍNIO (OPCIONAL)



UNIDADE DE CONTROLO MÓVEL COM CABO