



2026

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE



Fidati dell'aquila

Tecnologia e performance per officine professionali

Fondata più di sessant'anni fa e con sede a **Mondolfo (PU)**, **Mondolfo Ferro** è un'azienda italiana specializzata nella **progettazione, ingegnerizzazione e produzione di attrezzature professionali per officine e gommisti**. Riconosciuta a livello mondiale per l'ampiezza della sua offerta e per l'innovazione delle attrezzature, Mondolfo Ferro è da sempre impegnata a fornire **soluzioni affidabili e performanti** dedicate ai professionisti del settore.

La gamma prodotti copre tutte le principali esigenze operative di un'officina moderna: smontagomme, equilibratrici, ponti sollevatori, assetti ruote, strumenti per diagnosi e calibrazione ADAS, attrezzature per il controllo tecnico e software per officine. Ogni attrezzatura è progettata per garantire **massima affidabilità operativa, sicurezza e precisione anche in uso intensivo**, supportando i tecnici nel raggiungere risultati eccellenti con efficienza.

Mondolfo Ferro si distingue per l'**approccio tecnico-ingegneristico e il continuo investimento in innovazione**. Le sue soluzioni integrate combinano funzionalità avanzate, controllo digitale e facilità d'uso, con l'obiettivo di **ottimizzare i processi di lavoro in officina**, aumentare la produttività e ridurre i tempi di intervento.

Al centro della filosofia aziendale si trovano l'assistenza tecnica post-vendita e continui corsi di formazione nel completo Training Centre nella nostra sede.

Mondolfo Ferro: precisione tecnica, performance operative e soluzioni affidabili per officine di alto livello.

Trust the eagle

Technology and Performance for Professional Workshops

Founded over sixty years ago and based in **Mondolfo (PU), Italy**, **Mondolfo Ferro** is an Italian company specialising in the **design, engineering and manufacture of professional equipment for workshops and tyre service centres**. Recognised worldwide for the breadth of its product range and the innovation of its equipment, Mondolfo Ferro has always been committed to providing **reliable and high-performance solutions** for industry professionals.

The product range meets all the main operational needs of a modern workshop: tyre changers, wheel balancers, lifts, wheel alignment systems, ADAS diagnostic and calibration tools, technical inspection equipment and workshop software. Every equipment is designed to ensure **maximum operational reliability, safety and precision**, even under intensive use, supporting technicians in achieving **excellent results efficiently**.

Mondolfo Ferro stands out for its **engineering-driven approach** and continuous investment in innovation. Its integrated solutions combine **advanced functionality, digital control and user-friendly operation**, with the aim of **optimising workshop processes, increasing productivity and reducing service times**.

At the core of the company's philosophy are **after-sales** technical support and ongoing training programmes delivered at the fully equipped **Training Centre** at its headquarters.

Mondolfo Ferro: technical precision, operational performance and reliable solutions for high-level workshops.



LARGHEZZA RUOTA MAX.
MAX. WHEEL WIDTH



DIAMETRO RUOTA MAX.
MAX. WHEEL DIAMETER



CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO ESTERNA
OUTSIDE CLAMPING CAPACITY



CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO INTERNA
INSIDE CLAMPING CAPACITY



PESO RUOTA MAX.
MAX. WHEEL WEIGHT



LARGHEZZA CERCHIO
RIM WIDTH



DIAMETRO CERCHIO
RIM DIAMETER



FORZA STALLONATURA
BEAD BREAKING FORCE



APERTURA MASSIMA STALLONATORE
BEAD BREAKING OPENING



VELOCITÀ DI ROTAZIONE
ROTATION SPEED



PRESSIONE DI LAVORO
WORKING PRESSURE



TECNOLOGIA DI MISURA
MEASURING TECHNOLOGY



PRECISIONE DI MISURA
ALIGNMENT TECHNOLOGY



SISTEMA TRASMISSIONE DATI
DATA TRANSMISSION SYSTEM



SISTEMA OPERATIVO
OPERATING SYSTEM



ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY



SISTEMA DI MISURA ANGOLI
MEASURING TECHNOLOGY



SOPPRESSIONE DEI DISTURBI AMBIENTALI
SUPPRESSION OF ENVIROMENTAL DISTURBANCES



RISOLUZIONE TELECAMERE
CAMERA RESOLUTION



OUTPUT DELLA MISURA
MEASUREMENT OUTPUT



TECNOLOGIA DEL SENSORE OTTICO
ROLLING SHUTTER



ALTEZZA MASSIMA
MAX. HEIGHT



ALTEZZA MINIMA
MIN. HEIGHT



LUNGHEZZA CORSIE
RUNWAY LENGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



ALTEZZA MAX. TAMPONE
PAD MAX. HEIGHT



ALTEZZA MIN. TAMPONE
PAD MIN. HEIGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



DISTANZA INTERNA COLONNE
INTERNAL DISTANCE COLUMNS



ALTEZZA MASSIMA
MAX. HEIGHT



ALTEZZA MASSIMA
MAX. CAPACITY



ALTEZZA MINIMA
MIN. HEIGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. HEIGHT



LUNGHEZZA CORSIE
RUNWAY LENGHT



PORTATA MASSIMA
MAX. CAPACITY



VEICOLI ELETTRICI
ELECTRIC VEHICLE



PRECISIONE DI MISURA
ALIGNMENT PRECISION



POTENZA
POWER



VELOCITÀ
SPEED



FORZA DI FRENATURA
BRAKING FORCE



PORTATA (kN)
CAPACITY (kN)



SPINTA (kN)
THRUST (kN)

AQUILA TORNADO



Versioni Versions	START	VISION	VISION A	PLATINUM
Sollevatore premium Premium lifter	●	●	●	●
Premiatallone Bead pressing tool	●	●	●	●
Automatismo Automatism			●	●
Telecamera Camera		●	●	●
Gonfiatore E.L. Inflatron Electronic inflator				●

AQUILA RAPAX



AQUILA RAPTOR



AQUILA AUDAX



DATI TECNICI

Technical data

	TORNADO	RAPAX	RAPTOR	AUDAX AUDAX M
	13"-32"	13"-28"	12"-30"	12"-28"
	16"	15"	16"	15"
	47" - 1200 mm	47" - 1200 mm	47" - 1200 mm	42" - 1080 mm
	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
	7-18 rpm (2V)	7-18 rpm (2V)	7-18 rpm (2V)	6-15 rpm (2V)
	10 bar	8-10 bar	10 bar	10 bar

AS 944 LL



AS 944



ACCESSORI
ACCESSORIES

RPX



AS 943




AQUILA TWISTER



NEW SUPER RM



SRM 300

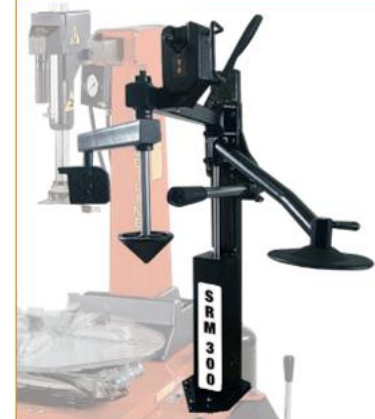

SUPER RM MINI



DATI TECNICI

Technical data

	AS 944 LL	AS 944 - AS 944 TI	AS 943 - AS 943 TI	AQUILA TWISTER
	13"-26"	13"-26"	13"-25"	13"-26"
	10"-24"	10"-24"	10"-22"	10"-24"
	14"	14"	14"	15"
	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1035 mm
	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
	8 rpm 6-15 rpm (2V)	8 rpm 6-15 rpm (2V)	8 rpm 6-15 rpm (2V)	8 rpm 6-15 rpm (2V)
	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm

AS 924-AS 924A

AS 922

AS 905 MOTORBIKE


DATI TECNICI

Technical data

	AS 924 - AS 924A	AS 922	AS 905 MOTORBIKE
	13"-26"	13"-25"	-
	10"-24"	10"-22"	4"-26"
	14"	12,5"	12"
	1100 mm	1000 mm	980 mm
	0,75 kW	0,75 kW	-
	8 rpm 13 rpm (2V)	8,5 rpm	8,5 rpm
	8-10 bar	8-10 bar	10 bar
	370 mm	320 mm	320 mm

SMONTAGOMME PESANTI

TRUCK TYRE CHANGERS

Semi-Automatici

Semi-Automatic

TBE 155


Energy Saving 

TB 125

TB 120


DATI TECNICI

Technical data

	TBE 155	TB 125	TB 120
	14" - 56"	14" - 26"	14" - 26"
	1065 mm	780 mm	695 mm
	2300 mm	1600 mm	1400 mm
	1000 kg	700 kg	700 kg
	27000 N	17000 N	14000 N

Automatici Automatic

TBE 60 TERRA



Energy Saving

TBE 160 MATIC

Senza Leva - Whitout Lever

Automatic version Available
TBE 160 TERRA



Energy Saving

TBE 156 PRO - SUPER

Semi-automatic versions Available
N - DELUXE



Energy Saving

TBE 155 SUPER



Energy Saving

TBE 145 VAN S

Semi-automatic version Available
TBE 145 VAN N



Energy Saving

TB 128 SUPER

Semi-automatic versions Available
N - DELUXE



Energy Saving

Attrezzatura Militare Military Equipment

TMW 20 S



DATI TECNICI

Technical data

	TBE 60 TERRA	TBE 160 MATIC without lever	TBE 160 TERRA	TBE 156 PRO SUPER N - DELUXE	TBE 155 SUPER	TBE 145 VAN S	TB 128 SUPER N - DELUXE	TMW 20 S
	14" - 60"	14" - 60"	14" - 60"	14" - 56"	14" - 56"	14" - 56"	14" - 26"	14" - 26"
	1800 mm	1600 mm	1600 mm	1220 mm	1300 mm	1000 mm	780 mm	650 mm
	3000 mm	2700 mm	2700 mm	2450 mm	2200 mm	2200 mm	1500 mm	1600 mm
	3000 kg	2000 kg	2000 kg	1700 kg	1700 kg	1200 kg	700 kg	600 kg
	45000 N	37000 N	37000 N	30000 N	29000 N	29000 N	20000 N	45000 N

MT 4000up C TOUCH



MT 3900up C TOUCH



MT 3850up C TOUCH



Anche in versione a bloccaggio ruota manuale
Also manual wheel locking version.

MT 3500up C



Anche in versione a bloccaggio ruota manuale
Also manual wheel locking version.

DATI TECNICI

Technical data

	MT 4000up C TOUCH	MT 3900up C TOUCH	MT 3850up C TOUCH	MT 3500up C MT 3500
	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)
	32" (813 mm)	32" (813 mm)	28" (711 mm)	28" (711 mm)
	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)
	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)

MT 3650up C TOUCH



Disponibile con monitor lcd o touchscreen
e bloccaggio manuale della ruota.
Available with LCD or touchscreen monitor
and manual wheel locking.

MT 3650up C



Anche in versione a bloccaggio ruota manuale
Also manual wheel locking version.

MT 3600up C



Anche in versione a bloccaggio ruota manuale
Also manual wheel locking version.

MT 3200up C MT 3100up C



Anche in versione a bloccaggio ruota manuale
Also manual wheel locking version.

DATI TECNICI

Technical data

	MT 3650up C TOUCH	MT 3350up C	MT 3650up C	MT 3600up C	MT 3200up C MT 3100up C
	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)	23,6" (600 mm)
	28" (711 mm)	28" (711 mm)	28" (711 mm)	28" (711 mm)	28" (711 mm)
	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)
	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)	85 kg (187 lbs)

MT 3000up

Versioni disponibili
Versions Available

- tilt hand spin
- motorized
- workbench
- van



DATI TECNICI Technical data

MT 3000up autoselect

	23,6" (600 mm)
	28" (711 mm)
	44" (1118 mm)
	85 kg (187 lbs)

SOLLEVATORI RUOTA WHEEL LIFTS

WL O



Sollevatore automatico top di gamma, in grado di compensare il peso della ruota e migliorare il centraggio, senza farne percepire il carico.
Premium automatic wheel lift, able to compensating wheel's weight and improving wheel's centering, without the operator perceiving its weight load.

WL R



Sollevatore professionale, regolabile tramite la rotazione della manopola di comando, in grado di offrire praticità, ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano.
Professional wheel lift, adjustable via control knob rotation, able to offer practicality, ergonomics and comfort in daily use.

WL-80up



Sollevatore essenziale e affidabile, pensato per rendere il sollevamento della ruota più semplice, pratico ed efficace.
Essential and trustworthy wheel lift, designed to make wheel lifting easier, more practical and effective.



EQUILIBRATRICI PER CAMION E VEICOLI COMMERCIALI WHEEL BALANCERS FOR TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES



MT 6650 Truck Touch



MT 6450 Truck



MT 6350 Truck



DATI TECNICI Technical data

	MT 6650 Truck Touch	MT 6450 Truck	MT 6350 Truck
	20" (510 mm)	20" (510 mm)	25" (635 mm)
	30" (765 mm)	30" (765 mm)	28" (711 mm)
	52" (1321 mm)	52" (1321 mm)	52" (1321 mm)
	300 kg (660 lbs)	300 kg (660 lbs)	150 kg (330 lbs)



AUDAX M

DATI TECNICI

Technical data

	AUDAX M	MT 3000up
	12"-30"	10"-28"
	15"	-
	-	1,5"-20"
	47" (1200 mm)	1118 mm
	7600N	-
	7-18 rpm (2V)	-
	8 bar	-
	85 kg	85 kg



MT 3000up Van



TB 123 Mobile




MT6310



Equilibratrice portatile per ruote da camion, autobus e vettura.
Portable wheel balancer for truck, bus and car wheels.



TB 124 MOBILE TB 124 MOBILE HY

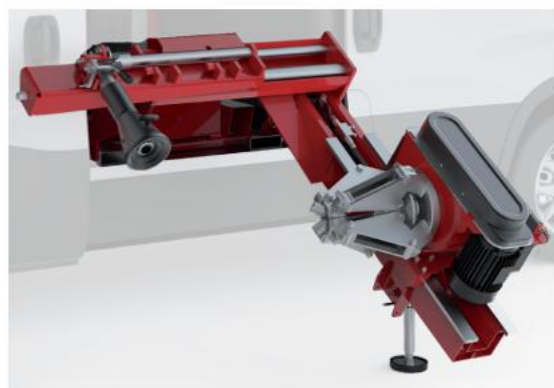

DATI TECNICI

Technical data

	TB 123 Mobile	TB 124 Mobile / HY
	13"- 26"	14"- 26"
	520-960 mm	520-960 mm
	1380 mm	1350 mm
	350 kg	500 kg

DATI TECNICI

Technical data

	MT 6310
	30" (762 mm)
	20" (510 mm)
	52" (1321 mm)
	250 kg (550 lbs)

TRIGON ROBOTEC



SOLO PER IL MERCATO ITALIA
Only for the Italian market

TRIGON DYNATECH



PROFILE READER Standalone



TRIGON TOP VISION



TRIGON SUPER NOVO



TRIGON 3D THRU VISION



TRIGON COMPACT



Compatibile | Compatible:
TRIGON NOVO
TRIGON SUPER NOVO
TRIGON TOP VISION

Nessun contatto con il cerchio!
No contact with the rim!

Staffa rapida
CLAMPENTYRE Quick clamp

NEXREMOTE



DATI TECNICI Technical data

	TRIGON ROBOTEC	TRIGON DYNATECH	PROFILE READER Standalone	TRIGON TOP VISION	TRIGON SUPER NOVO	TRIGON 3D THRU VISION	TRIGON COMPACT
	6x telecamere Hi-Q	Celle di carico	Laser ToF	4x telecamere Hi-Q	2x telecamere Hi-Q	2x telecamere Hi-Q	2x telecamere Hi-Q
	Global shutter	-	-	Global shutter	Rolling shutter	Rolling shutter	Rolling shutter
	Target non richiesti / Targets not requested	Target non richiesti/ Target non requested	-	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res	Target Hi-Res
	Misura in differenza	Celle di carico	-	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza	Misura in differenza
	0,01°	Indicazioni semaforiche	0,01 mm	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V / 50-60Hz	115-230V / 50-60Hz	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60Hz	115-230V 50-60Hz	115-230V 50-60Hz	115-230V 50-60Hz

TRIGON 725 PRO



TRIGON 648 PRO



TRIGON 648 E.L.



TRIGON 728
Truck Portable



TRIGON 648
PRO SMART



DATI TECNICI Technical data

	TRIGON 725 PRO Truck	TRIGON 725 PRO	TRIGON 648 PRO	TRIGON 648 E.L.	TRIGON 728 Truck Portable	TRIGON 648 Pro Smart
	8 sensori CCD	8 sensori CCD	8 sensori CMOS	8 sensori CMOS	8 sensori CCD	8 sensori CMOS
	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°
	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz	Radio industriale 2.4 GHz
	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60 Hz	115-230V 50-60 Hz

PROADAS RS DIGITAL



SOLUZIONE INDIPENDENTE EQUIPAGGIATA CON MONITOR 75" E SENSORI CCD PER CALIBRARE SENSORI ADAS FRONTALI: TELECAMERA, RADAR E LIDAR. CONTROLLO ASSETTO INCLUSO E POSSIBILITÀ DI SVOLGERE IL SERVIZIO DI ASSETTO RUOTE (OPZIONALE) PROADAS È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE A PANNELLI.

Standalone version equipped with a 75" monitor and CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. Includes Precheck Wheel Alignment and the option to perform the Wheel Alignment Service (optional). ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS START DIGITAL



SOLUZIONE INDIPENDENTE EQUIPAGGIATA CON MONITOR 75" E PUNTATORI LASER PER CALIBRARE SENSORI ADAS FRONTALI: TELECAMERA, RADAR E LIDAR. PROADAS È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE A PANNELLI.

Standalone version equipped with a 75" monitor and laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS TS DIGITAL



SOLUZIONE EQUIPAGGIATA CON MONITOR 75" COMPATIBILE CON ASSETTO TRIGON 648 / TRIGON 725 / TRIGON 728* PER CALIBRARE SENSORI ADAS FRONTALI: TELECAMERA, RADAR E LIDAR. PROADAS È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE A PANNELLI.

Version equipped with 75" monitor compatible with trigon 648 / trigon 725 / trigon 728* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. *Produzione / Production: 01/2016. ADAS is available also in the version with Panels.

PROADAS TS DIGITAL



SOLUZIONE EQUIPAGGIATA CON MONITOR 75" COMPATIBILE CON ASSETTO 3D TRIGON SUPER VISION / TRIGON TOP VISION PER CALIBRARE SENSORI ADAS FRONTALI: TELECAMERA, RADAR E LIDAR. PROADAS È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE A PANNELLI.

Version equipped with 75" monitor compatible with Trigon super vision / Trigon top vision* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar. *Produzione / Production: 01/2016. ADAS is available also in the version with Panels.

SCE 310



ATTREZZATURA PER LA CALIBRAZIONE DI SENSORI RADAR FRONTALI, LATERALI E POSTERIORI PRESENTI NEI VEICOLI DEI SEGUENTI COSTRUTTORI: MAZDA, TOYOTA, LEXUS, KIA, HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI E ALTRI.

Equipment for the calibration of RADAR sensors present on the vehicles of the following manufacturers: Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki and others.

SCE 700



EQUIPAGGIAMENTO CHE CONSENTE LA CALIBRAZIONE DELLE TELECAMERE SURROUND 360°, TELECAMERA POSTERIORE E SENSORI RADAR BSD PRESENTI NEI VEICOLI DEL GRUPPO VAG (AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, ACURA, LAMBORGHINI, PORSCHE).

Equipment for calibrating 360° surround cameras, rear camera and BSD radar sensors* installed in VAG group vehicles (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini, Porsche).

MODELLO MODEL	MODALITÀ LAVORO OPERATING MODE	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	FUNZIONI FUNCTIONS							
PROADAS RS*										
PROADAS START*										
PROADAS TS*										
PROADAS TS-3D*										
SCE 310										
SCE 700										

								
Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers
								
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR	Controllo pos. tempo reale Real time positining control

DIAGNOSI DIAGNOSIS

IONE REMOTE



LO SPECIALISTA AL TUO SERVIZIO
The specialist to your service

IONE CRUISER + SGM



COMPATIBILE CON
Compatible with



IONE CRUISER STEERING WHEEL RESET



APPLICAZIONE SPECIFICA, COMPLETAMENTE INTEGRATA CON IL SOFTWARE DI ALLINEAMENTO RUOTE.
Specific application, fully integrated with the wheel alignment software.

ELECTRO - MECHANICAL

SERIES TITAN P 250



SERIES TITAN P 232N | P 232N BC | P 232N EC P 240N EC | P 240 EC | P 240 EX P 250 EC



TITAN P 240 EVO



NEW



P 230 BC



DATI TECNICI Technical data

	TITAN P 250	TITAN P 232N	TITAN P 232N BC	TITAN P 232N EC	TITAN P 240N EC	TITAN P 240 EC	TITAN P 240 EX	TITAN P 250 EC	TITAN P 240 EVO	TITAN P 230 BC
	5000 kg	3200 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	4000 kg	3000 kg
	105 mm	99 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	695 mm	790 mm	95 mm	120 mm
	2005 mm	1980 mm	1960 mm	1950 mm	1960 mm	1950 mm	1732 mm	15200 mm	2073 mm	1950 mm
	2800 mm	2600 mm	2580 mm	2570 mm	2580 mm	2570 mm	2700 mm	2800 mm	2753 mm	2570 mm
	2750 mm	2525 mm	2630 mm	2620 mm	2630 mm	2620 mm	2750 mm	2750 mm	4597 mm	2620 mm

ELECTRO - HYDRAULIC

TITAN PI 255 VXL



SERIES TITAN PI 250



TITAN PI 245-255 HC



Container
1x20"
6 pz

Container
1x40"
24 pz

**TITAN PI 235
TITAN PI 245 HC B**



Container
1x20"
24 pz

**SERIES
TITAN PI 240 N
TITAN PI 240 E**



**TITAN
PI 240 HC**



NEW



Container
1x20"
16 pz

Container
1x40"
27 pz

**SERIES
TITAN PI 232**



DATI TECNICI
Technical data

	TITAN PI 255 VXL	TITAN PI 250 Series	TITAN PI 255 HC	TITAN PI 245 HC	TITAN PI 245 HC B	TITAN PI 235 HC B	TITAN PI 240 N	TITAN PI 240 E	TITAN PI 240 HC	TITAN PI 232
	5500 kg	5000 kg	5500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	3200 kg	3200 kg	4000 kg	3200 kg
 h=MIN	100 / 255 mm	99 mm	100 mm	95 mm	95 mm	95 mm	99 mm	99 mm	95 mm	99 mm
 h=MAX	2055 mm	1980/2030 mm	2050 mm	2050 mm	1945 mm	1945 mm	2030 mm	1980 mm	2043 mm	1960 mm
	3100 mm	2600 mm	3258/3125 mm	3258/3125 mm	2765 mm	2765 mm	2600 mm	2600 mm	2752 mm	1980 mm
	4950 / 5070 mm	3870/4470/ 5070 mm	4050/4620/ 5220 mm	4050/4620/ 5220 mm	3400 mm	3400 mm	2575 mm	4150 mm	4220 mm	2525 mm

FORBICE | SCISSORS

TITAN X 1300
TITAN X 1350



TITAN XC 1350



Container 1x20" 16 pz	Container 1x40" 36 pz
-----------------------------	-----------------------------

TITAN X 2035 T
TITAN X 2040 T



TITAN X 3000
TITAN X 3500
TITAN X 4000



Modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice.
"ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.

DATI TECNICI

Technical data

	TITAN X 1300	TITAN X 1350	TITAN XC 1350	TITAN X 3000	TITAN X 3500	TITAN X 4000	TITAN X 2035 T	TITAN X 2040 T
	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg	3200 kg	4000 kg
	970 mm	970 mm	105 mm	1900-2000 mm	1900 - 2000 mm	1900- 2000 mm	2000 mm	2000 mm
	110 mm	110 mm	895 mm	115 mm	115 mm	115 mm	250 mm	250 mm
	2050 - 2100 mm	2050 - 2100 mm	2100 mm	1150 - 2240 mm	1550 - 2240 mm	1550 - 2240 mm	2110 mm	2110 mm

FORBICE | SCISSOR

TITAN XC 2036T E
TITAN XC 2040T E




Container 1x20" 20 pz
Container 1x40" 30 pz

TITAN XC 3200 EF
TITAN XC 3600 EF

SL 25



Container 1x20" 20 pz
Container 1x40" 32 pz

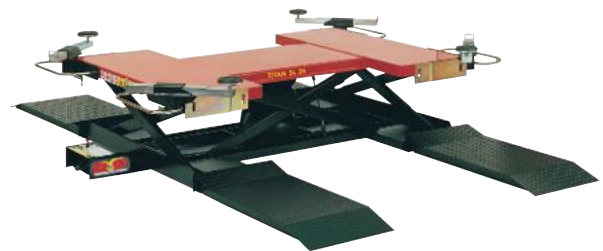

DATI TECNICI
Technical data

	TITAN XC 2036 TE	TITAN XC 2040 TE	TITAN XC 3200 EF	TITAN XC 3600 EF	SL 25
	3600 kg	4000 kg	3200 kg	3600 kg	2500 kg
	270-290 mm	270-290 mm	105-110 mm	105-110 mm	500 mm
	2010 mm	2010 mm	1890 mm	1890 mm	115 mm
	1535-2085 mm	1535-2085 mm	1590-2200 mm	1590-2200 mm	1360 mm

SOTTORUOTA | UNDER WHEEL

SERIES TITAN PI 441 | TITAN PI 443 | TITAN PI 451 | TITAN PI 453 EVO



SERIES TITAN X 571 | TITAN X 573
TITAN X 461 | TITAN X 463

SERIES TITAN XC 572C | TITAN XC 575C
TITAN XC 462C | TITAN XC 464C



Container 1x20" 5 pz	Container 1x40" 7 pz
----------------------------	----------------------------

DATI TECNICI

Technical data

	TITAN PI 441 B	TITAN PI 443 B	TITAN 443 W BL	TITAN PI 451 W - PI 453 W	TITAN PI 453 LT EVO	TITAN X 571 X 573	TITAN X 461 X 463	TITAN XC 572C XC 462C	TITAN XC 575C XC 464C	TITAN XC 572C XC 462C CT	TITAN XC 575C XC 464C CT	TITAN XC 572C XC 462C CT LT	TITAN XC 575C XC 464C CT LT
	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	4300 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg	5500 kg	4500 kg
	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	2105 mm	2090 mm	2010 mm	2010 mm	2030 mm	2030 mm	2090 mm	2090 mm
	126 mm	126 mm	180 mm	180 mm	180 mm	255 mm	240 mm	165 mm	165 mm	185 mm	185 mm	240 mm	240 mm
	4870 mm	4870 mm	5100 mm	5100 mm	5205 mm	5200 mm	4650 mm	4600/ 5000 mm	4200 mm	4600/ 5000 mm	4200 mm	4600/ 5000 mm	4200 mm

INTERRATI | IN-GROUND

TITAN IL 3500.2 EVO



TITAN P 35.2 IL EVO



TITAN P 55.2 IL



EXTENSION TELESCOPIC ARMS (OPTIONAL)



DATI TECNICI
Technical data

	TITAN IL 3500.2 EVO	TITAN IL 35.2 IL EVO	TITAN P 55.2 IL
	3,5 t	3,5 t	5,5 t
	1950 mm	1950 mm	1950 mm
	2015 mm	2020 - 2085 mm	1955 - 2055 mm

MAGNUM 180 SERIES

NEW



DATI TECNICI Technical data

MAGNUM 180 SERIES

	18000 ÷ 28000 kg
	2120 mm
	260 mm
	8000 ÷ 11800 mm

ZEUS H SERIES

NEW



DATI TECNICI Technical data

	ZEUS H65	ZEUS H75	ZEUS H86
	6500 kg	7500 kg	8600 kg
	1760 mm	1760 mm	1700 mm

ZEUS SERIES



DATI TECNICI Technical data

	ZEUS 55	ZEUS 75
	6500 kg	7500 kg
	1750 mm	1750 mm

M 600



M 300



DATI TECNICI

Technical data

	M600	M300
	600 kg	300 kg
	1200 mm	1000 mm
	155 mm	150 mm
	2260 mm	2000 mm

CRICK PNEUMOIDRAULICI
HYDRAULIC JACKS

MC 002



MC 118



MC 240



MC 240 P



MC 330



MC 440



DATI TECNICI

Technical data

	MC 002	MC 118	MC 240	MC 240 P	MC 330	MC 440
	2 t	16 t	28 t	28 t	60 t	40 t

BRM S-Flat BOX



BRM S-Plus BOX



BRM 4.8 W MCTC



DATI TECNICI

Technical data

	BRM 4.8 W MCTC	BRM S-Flat BOX	BRM S-Plus BOX
	2X48 kW	2X4 kW	2X5,5 kW
	3000 kg	3000 kg	3000 kg
	5 km/h	5 km/h	5,3 km/h
	0-6 KN	0-6 KN	0-7 KN

BRS.5 PRO



 MCTCNet2

DINA UP BRAKE / BRAKE S



DINA BRAKE / COMBI

 MCTCNet2



TRB ROLLER 10 TRB ROLLER 20

OM



DATI TECNICI Technical data

	BRS.5 PRO	DINA UP BRAKE	DINA UP BRAKE S	DINA BRAKE / COMBI	TRB ROLLER 10	TRB ROLLER 20
	2,2 kW	1,5 kW	1X5 kW	1,5 kW	2X16 kW	2X20 kW
	500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	10000 kg	13000 kg
	300 daN	7/10 km/h	7/10 km/h	7/10 km/h	2,2 km/h	2,2 km/h
	-	0-3 kN/ 0-6 kN	0-3 kN/ 0-6 kN	0-3 kN/ 0-6 kN	0-35 kN	0-45,5 kN

PD8FW

Banco prova giochi classe 1 e 2
Universal play detector class 1 e 2



Peso massimo asse 13.000 kg
Max. axle weight 13.000 kg

NT-CAM / M

Sistema riconoscimento Targhe Universale
Universal license Plate Recognition System



PFT - CAM

Centrafari a Telecamera
Camera Headlights Tester
Only for Italian market
Solo per il mercato Italiano



PFT - PRO

Centrafari a Telecamera evoluto
Advanced camera Headlights Tester



RPM COUNTER 165

Contagiri
Tachometer



Q-BRAKE 600

Decelerometro universale
Universal decelerometer



HD2010 MCTC



IONE READER NET

Per verifica sistemi antinquinamento
For inspectional/check
of anti-pollution systems



ANALIZZATORI GAS GAS ANALYZERS

GAS 810 (MiD)

GAS 830



OPACIMETRI SMOKE METERS

OPA 820

OPA 840



ANALIZZATORI GAS DI SCARICO / EXHAUST GAS ANALYZERS

A/C 1100



A/C 1105



A/C 1600



A/C 1605



REFRIGERANTE: R-134A
Refrigerant: R-134A

REFRIGERANTE: R-1234YF
Refrigerant: R-1234YF

REFRIGERANTE: R-134A
Refrigerant: R-134A

REFRIGERANTE: R-1234YF
Refrigerant: R-1234YF

AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS
funzioni automatiche / manuali

AUTOMATIC / MANUAL FUNCTIONS
funzioni automatiche / manuali

FUNZIONE FHS (FULL HYBRID SYSTEM) - FUNZIONE RECUPERO AUTOMATICO DEL REFRIGERANTE
full hybrid system function - integrated recovery function

RADDRIZZA CERCHI **RIM REPAIR SYSTEM**


RC 104



RC 206



DATI TECNICI Technical data



RC 104

10" ÷ 24"

1198X972X1710 mm

390 kg

RC 206

10" ÷ 26"

1154X1032X2153 mm

455 kg

LAVARUOTE **WHEEL WASHER**

VORTEX 850



DATI TECNICI Technical data

VORTEX 850



140 ÷ 360 mm
/ 6" ÷ 14"



540 ÷ 850 mm
/ 21" ÷ 33"



65 kg



330 kg



1475x1015x1305

MV 100



MV 200



MV 300



MV 400



MV 500L



MV 500



GENERATORI DI AZOTO NITROGEN GENERATORS

NITRONIC 300

NITRONIC 500

NITRONIC 1800



DATI TECNICI Technical data

	300	500	1800
	3000 L/h	5000 L/h	18000 L/h
	1330 x 600 x 650	1330 x 600 x 650	1430 x 700 x 650
	8 - 10 bar	8 - 10 bar	10 - 12 bar

SOLLEVATORE RUOTA WHEEL LIFTER

PARTNER 70



DATI TECNICI Technical data

	PARTNER 70
	98 kg
	1665 x 870 x 930 mm

TBR ALCATRAZ



TBR 1200



INFLATION STATION



OTR 2000



MAXI SAFE



Dati tecnici
Technical data

INFLATION STATION

	800 mm
	12"
	190 kg
	1468 mm x 1950 mm x 777 mm

Dati tecnici
Technical data



TBR ALCATRAZ

500 mm

1350 mm

TBR 1200

340 mm

840 mm

OTR 2000

10" ÷ 17,5"

105 kg

MAXI SAFE

6"÷14"

21"÷33"

**ISPEZIONATRICE
SPREADERS**

**VASCHE PROVA CAMERE D'ARIA E TUBELESS
TANKS FOR TYRE TEST**

MIP 900



DATI TECNICI
Technical data

MIP 900



10" ÷ 17,5"



105 kg




700 x 570 x 1100 mm

MT 18



MT 24

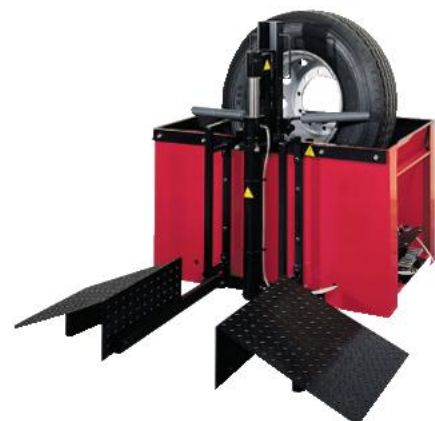

DATI TECNICI
Technical data

MT 18



320 mm



800 mm



1100 x 1100 x 1900 mm



100 kg

MT 24

500 mm

1300 mm

1500 x 1500 x 1900 mm

280 kg

S 524 LL



S 524



S 521



DATI TECNICI

Technical data

	S 524 LL	S 524	S 521
	305 mm/12"	330 mm/13"	305 mm/12"
	1040 mm/41"	1250 mm/49"	960 mm/38"
	10" ÷ 21"	11" ÷ 24"	10" ÷ 21"
	12" ÷ 23"	13" ÷ 26"	12" ÷ 23"

S 424



S 421



DATI TECNICI

Technical data

	S 424	S 421
	305 mm/12"	330 mm/13"
	960 mm/38"	1250 mm/49"
	10" ÷ 21"	11" ÷ 24"
	12" ÷ 23"	13" ÷ 26"

S 256



S 226



DATI TECNICI

Technical data

	S 256	S 226
	1100 mm/43"	780 mm/30"
	2300 mm/90,5"	1500 mm/59"
	14" - 40" (56" with extensions)	14" - 26"
	1500 kg	700 kg
	28000 N	16000 N

EQUILBRATRICI STARTLINE
STARTLINE WHEEL BALANCERS

AUTO | CAR

S 380



S 350



DATI TECNICI

Technical data

	S 380	S 350
	20"/508 mm	20"/508 mm
	26" / 660 mm	26" / 660 mm
	44"/1118 mm	44"/1118 mm

CAMION | TRUCK

S 1450 TRUCK



DATI TECNICI

Technical data

S 1450 TRUCK

	20"/508 mm
	28" / 711 mm
	1200 mm / 47"
	200 kg (440 lbs)

Mondolfo Ferro è un brand del Gruppo **NEXION**
Mondolfo Ferro is a brand of Nexion Group AUTOMOTIVE SOLUTIONS

NEXION GROUP

PRESENZA GLOBALE
GLOBAL PRESENCE

EFFICIENZA LOCALE
LOCAL EFFECTIVENESS

Le nostre filiali commerciali e di assistenza e i nostri partner operano in centinaia di Paesi per essere sempre vicini ai clienti e comprendere al meglio le loro esigenze.

Our sales and service offices and partners operate in hundreds of countries so they can stay close to customers and understand their needs.

IN TUTTO IL MONDO
ALL OVER THE WORLD

17

MARCHI
BRANDS

12

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS

8

CENTRI R&D
R&D CENTRES

16

FILIALI
BRANCHES

+350

DISTRIBUTORI
DISTRIBUTORS

150

PAESI
COUNTRIES

+2200

DIPENDENTI
EMPLOYEES



MONDOLFO FERRO è un brand del Gruppo NEXION SpA

Via Strada Statale 468, n°9 - 42015 Correggio (RE)

Sede operativa: Viale dell'industria, 20 - 61037 Mondolfo (PU)

T. +39 0721 93671

info@mondolfoferro.it

NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 044233



www.mondolfoferro.it