

Instalação de elevadores – Fixação ao solo


Segurança, desempenho e qualidade são valores sempre presentes na ALTARODA, pelo que apresentamos as condições obrigatórias para instalação de elevadores a fim de obter padrões de desempenho e segurança elevados, e ao mesmo tempo mais durabilidade e menos intervenções técnicas.

Requisitos gerais - Ler atentamente

- Certificar-se que o betão é do tipo 425 com as seguintes medidas 4000x1500 e tem no mínimo a espessura de 150 mm até 300 mm, com uma resistência mínima de 210 Kg/cm².

Em caso de elevadores de 2 colunas apenas fixados pela base da coluna - sem travessas laterais ou de união entre colunas, o mínimo de espessura é de 200 mm.

Desnível admissível do suporte: ± 5 mm.

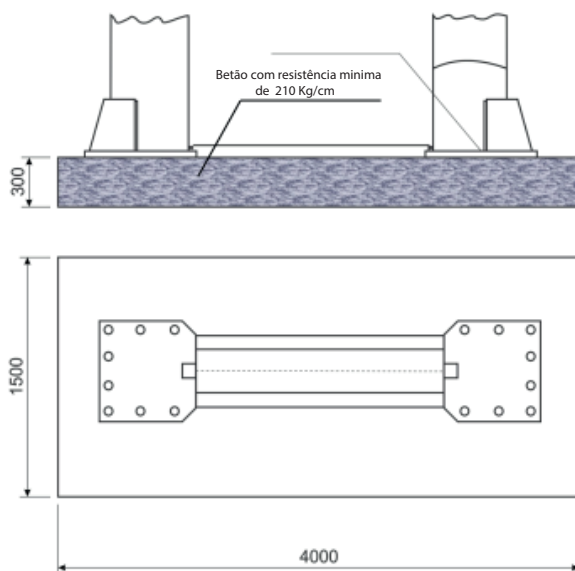

- Cumprir rigorosamente as medidas e restantes indicações fornecidas no plano de implantação.
- Verificar que energia é necessária estar presente no local - pode ser monofásica ou trifásica – com ou sem neutro. Verificar também se a ligação é em quadro/caixa ou por ficha – se sim, qual o tipo. Não inclui instalações elétricas.
- Verificar se tem necessidade de ar comprimido – tendo, se a ligação está presente no local e tipo de ligação. Não inclui instalações de ar comprimido.
- Avaliar a área de implantação e definir o posicionamento da torre ou coluna de comando observando a distância limite indicada pelo fabricante e/ou presente no plano. Em caso de elevadores de alinhamento observar a distância necessária para instalação da máquina de alinhar.
- Em caso de instalação em fundação, observar calibre e posicionamento de tubagens e drenagens